



realtherm

TÖBB, MINT ABLAK

www.realtherm.hu



KIEMELT MODERN
ALUMÍNIUM AJTÓK

Érvényes: 2019 április 1-től visszavonásig



LOMAX

Kiemelt modern alumínium ajtók

Termékeink minőségi Rurik panelekből készülnek!



realtherm



100-as jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max. 1300mm

MAGASSÁG: max. 2800mm

MŰSZAKI ADATOK:

- SZÍN: műszaki információkban részletezve
- PÁNT: három leveles pánt
- ÜVEG: 48mm (4mm LowE- 18mm légrés+arg- 4mm savmart- 18mm légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- SZÁRNYKIVITEL: üvegezett
- Rozsdamentes U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító



000-ás jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max. 1250mm


MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANELVASTAGSÁG: 48mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolopajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCióKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító



001-es jelű bejárati ajtó 2 vagy 3 vízszintes nűtmarással

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max.1250mm

MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANELVASTAGSÁG: 48mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIOKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolopajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIOKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító, interzia kivitel (külső oldalon inox besüllyesztve)



129-es jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max.1250mm

MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANEL ÉS ÜVEGVASTAGSÁG: 48mm
- Profil rendszer: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIOKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- SUPERIAL ÜVEG: 70mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart- légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- STAR ÜVEG: 83mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart- légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolopajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIOKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító



Kiemelt modern alumínium ajtók

Termékeink minőségi Rurik panelekből készülnek!



realtherm



139-es jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max.1250mm

MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANEL ÉS ÜVEGVASTAGSÁG: 48mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIÓKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- SUPERIAL ÜVEG: 70mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart-légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- STAR ÜVEG: 83mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart-légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolópajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIÓKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító



629-es jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max.1250mm

MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANEL és üvegvastagság: 48mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIÓKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- SUPERIAL ÜVEG: 70mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart-légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- STAR ÜVEG: 83mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart-légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolópajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIÓKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító, interzia kivitel (külső oldalon inox besüllyesztve)

639-es jelű bejárati ajtó

MÉRETEK OLDALVILÁGÍTÓ NÉLKÜL:

SZÉLESSÉG: max. 1250mm
MAGASSÁG: max. 2500mm

NORMÁL SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: három leveles pánt
- PANEL ÉS ÜVEGVASTAGSÁG: 48mm
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial és Aliplast Star
- U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIÓKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, kívül rejtett szárnyas kivitel

REJTETT SZÁRNYAS KIVITELBEN A MŰSZAKI ADATOK:

- PÁNT: rejtett pánt
- PANELVASTAGSÁG: SP 76mm, GT 90mm
- SUPERIAL ÜVEG: 70mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart- légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- STAR ÜVEG: 83mm (4mm LowE- légrés+arg- 4mm savmart- légrés+arg- 4mm float- légrés+arg- 4mm LowE melegperemmel)
- PROFIL RENDSZER: Aliplast Superial (SP) és Aliplast Star (GT)
- Kívül 1800mm-es egyenes tolópajzs, belül U alakú kilincsgarnitúra osztott ovális zárpajzzsal rozsdamentes kivitelben
- TOVÁBBI OPCIÓKKAL RENDELHETŐ: ujjlenyomat olvasó, elektromos zár, oldal- és felülvilágító, interzia kivitel (külső oldalon inox besüllyesztve)



KIEGÉSZÍTŐK

1. HENGERPÁNT
2. ELEKTROMOS ZÁR
3. KÓDOS BELÉPTETŐ
4. UJJLENYOMAT OLVASÓ
5. FÉLKÖRÍVES TOLÓPAJZS
6. EGYENES TOLÓPAJZS



1.



3.



4.



5.




6.

ALAP RAL SZÍNEK:

7016, 6005, 9006, 5005, 7004, 7012, 9016matt, 7016 struktúr

A SUPERIAL SP800 HŐHÍDMENTES AJTÓRENDSZER JELLEMZŐI:


- beépítési mélység 75 mm
- kitöltésvastagság 14 – 75 mm
- magasabb fokú betörésvédelem: a zár a külső oldaltól távolabb kerül
- hőátbocsátási tényező Uf: 1,08 – 1,61 W/m²K profil-összetételtől és kitöltéstől függően

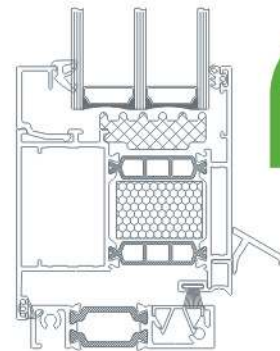

SUPERIAL
800 I+üveges
ajtó

A STAR HŐHÍDMENTES AJTÓRENDSZER JELLEMZŐI:

- beépítési mélység a toknál 90 mm, a szárnynál 99 mm
- kitöltésvastagság 22 – 90 mm
- új fejlesztésű, rejtett vízvezetési rendszer
- hőátbocsátási tényező Uf: 0,73 – 1,23 W/m²K profil-összetételtől és kitöltéstől függően

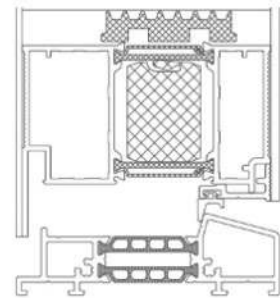

STAR
rejtett paneles
ajtó metszet

Felületkezelés porszórással, Qualicoat 219 licenc szerint, Metallic Structurlack, Life Colours matt struktúrlakk, fautánzatú struktúrlakk, antikolt fém-effektlakk, elox-lakk.

Eloxálás natúrától sötétbarna színig, E.W.A.A. / EURAS-QUALANOD minőségjelzéssel.

SAROKMINTÁK



Superial 800 i+ üveges ajtó


Star üveges ajtó hengerpánttal



A katalógusban található műszaki és egyéb adatok tájékoztató jellegűek, önmagukban ajánlatnak nem minősül. A Realtherm Kft. a tévedés, valamint a műszaki tartalom változás jogát egyoldalúan fenntartja, továbbá a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.



Realtherm Kft
www.realtherm.hu

 facebook.com/realthermablak